左：PS200Mモニター　　右：PS200Sスキャナー

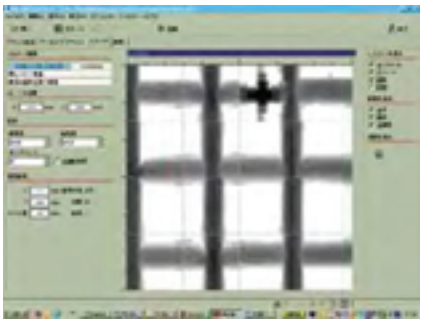

PCへ簡単にダウンロードできます

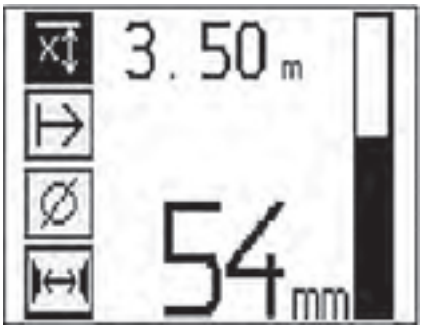

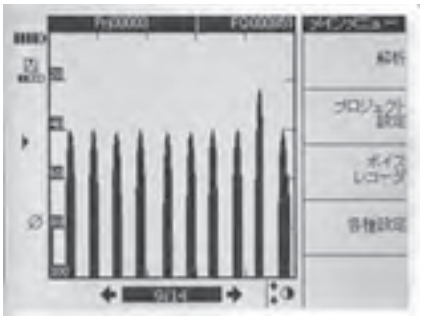

モニター表示

フェロスキャン　スキャナー PS200S&モニター PS200M　　PS200

高精度コードレス鉄筋探査システム
●コンクリート内の鉄筋配置、カブリ厚などの探査に優れた電磁誘導方式
●国土交通省「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（案）」適合機種
●モニターが完全漢字表記となり、PCソフトには日本語ヘルプファイルが付属
●付属のPCソフトウェア上では、縦横の鉄筋径を個別指定して解析可能
●探査結果を広範囲に表示するブロックスキャン機能
●モニター 1台で複数のスキャナーを共有可能

操作方法
クイックスキャン
1スキャナーを走査させるだけで配筋の位置､カブリ厚をその場で知ることが出来ます。（走査距離最大30m）
2走査データを記録し、PCに転送して解析するモードもあります。

イメージスキャン
1操作位置に専用の照合用方眼紙（600mm×600mm）を貼付します。
2スキャナーを方眼紙の上から水平方向、垂直方向に移動させ、探査します。
3データをモニターに転送し、配筋状態のイメージ画像で各種の解析をします。
（縦筋、横筋のピッチ、本数、カブリ厚、径など）
4連続探査が必要な場合、1～3を繰り返します。
5データをPCに転送してさらに詳細な解析が出来ます。

ブロックスキャン
イメージスキャンの画像を縦3枚×横3枚つなげて1.8m×1.8mの広範囲を解析することができます。

	PS200Mモニター	PS200Sスキャナー
ディスプレーサイズ	LCD/115×86mm	LCD/50×37mm
耐候性	防塵、防水構造（IP54）	
画像メモリー容量 クイックスキャン	75枚以上（全体で2250m）	30m
イメージスキャン	150枚以上	9枚
最低連続動作（PSA80 使用時）	標準8時間	
補助バッテリーのタイプ／寿命	リチウム／標準10年	
使用温度範囲	ー 10℃～+50℃	
保管温度範囲	ー 20℃～+60℃	
外径寸法	264×152×57mm	260×132×312mm
重量（バッテリー含む）	1.4kg	1.4kg

内容品
PS200標準セット
PS200Sスキャナー、PS200S用布バック、PS200Mモニター、PS200M用布バック、
メモリーカードPSA9、USBデータケーブルPSA92、ヘッドセットPSA93、
バッテリーパックPSA80×2、充電器PUA80×2、充電用電源コード×2、
方眼紙PSA10×10、接着テープ、マーカー PUA70、PCソフトウェア、取扱説明書、
本体ケース

PS200Sスキャナーセット（モニター別売）
PS200Sスキャナー、PS200S用布バック、
バッテリーパックPSA80×2、充電器PUA80×2、充電用電源コード×2、
取扱説明書、本体ケース

3118001	フェロスキャン	PS200	¥2,750,000	（ 2,970,000）
3118002	PS200Sスキャナーセット		¥1,380,000	（ 1,490,400）
3118003	バッテリーパック	PSA80	¥ 41,000	（ 44,280）
3118004	方眼紙PSA10　5枚入		¥ 17,500	（ 18,900）